



Edelstahl Rostfrei


für stumpfe Türen

- gerollte Ausführung
- mit festem Stift
- Zwischenring und Zylinderkopf
- mit Ausziehstift lieferbar
- Zwischenring und Zylinderkopf auch in V 4 A lieferbar








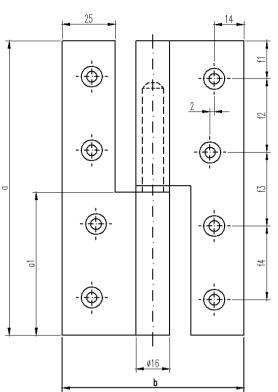


	0			
Ma	ſŚΑ	ın	m	m

Bandlänge		а	100	120	140	160
Rahmenlappen		a1	48,5	58,5	68,5	78,5
aufgeschlagene Breite			86	86	86	86
Rollen-Ø			1 6	16	16	16
Stift-Ø			10	10	10	10
Lappenbreite ab Rolle			35	35	35	35
Stegbreite			25	25	25	25
Anzahl der Schraublöcher			6	8	8	8
Für Senkholzschraube nach	DIN 97 Ø		4,5	4,5	4,5	4,5
		f1	11,5	14,5	17,5	17,5
		f2	38,5	30	35	41
		f3	38,5	30	35	43
Lappenstärke		S	_	30	35	41

4. 160mm





Artikelnummer

