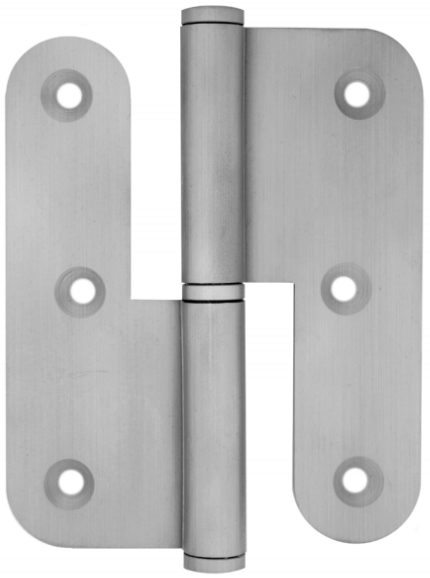

Edelstahl Rostfrei

für stumpfe Türen
- gerollte Ausführung
- mit festem Stift
- Zwischenring
- Zwischenring und Zylinderkopf auch in V 4 A lieferbar



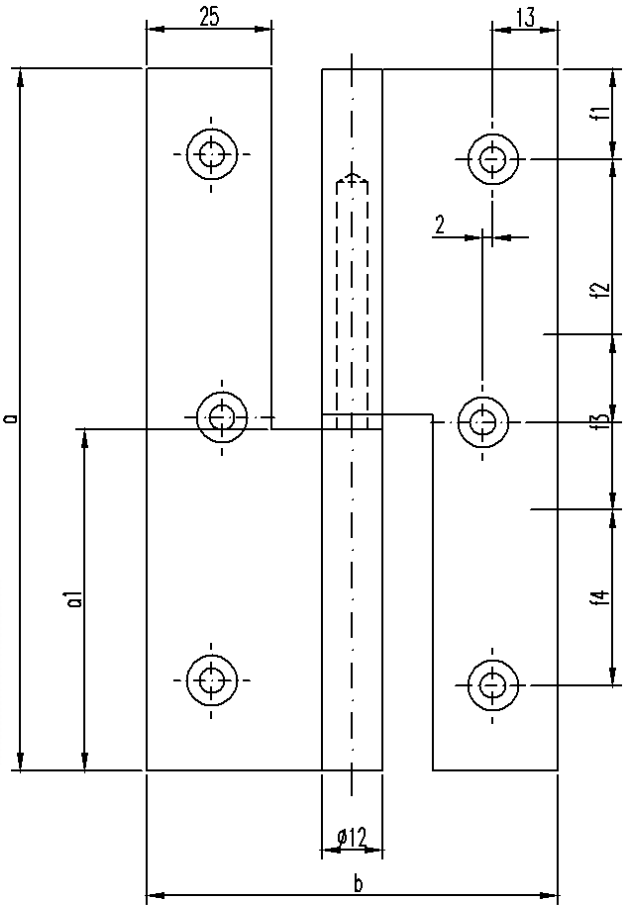

Maße in mm

Bandlänge	a	80	100
Rahmenlappen	a1	38,5	48,5
aufgeschlagene Breite	b	82	82
Rollen-Ø		12	12
Stift-Ø		7	7
Lappenbreite ab Rolle		35	35
Stegbreite		25	25
Anzahl der Schraublöcher		6	6
Für Senkholzschraube nach DIN 97 Ø		5	5
	f1	10	12,5
	f2	30	38
	f3	30	38
	s	-	-
Lappenstärke		2,5	2,5

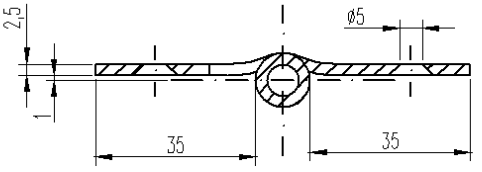



Artikelnummer

12				
Ausführung:	Längen:	Oberflächen:	DIN Ausführung:	Abgerundete Ecken
12 mm Ø, gerade	08. 80mm 10. 100mm	01. geschliffen und gebürstet 02. gestrahlt	6. rechts 7. links	0. käntig 6. sechs abgerundete Ecken