


Messing-Stilband
gerade
für stumpf einliegende Türen
6 mm Rollen-Ø
Lappenstärke 1,8 mm
aus Profilmaterial
-gefräst und gebohrt
-mit Stahlstift
-Zwischenring
-Zierknopf ZK 19



Auch in allen RAL-Farben,
PVD-beschichtet und mit
abgerundeten Ecken
(Radius 5 mm) erhältlich

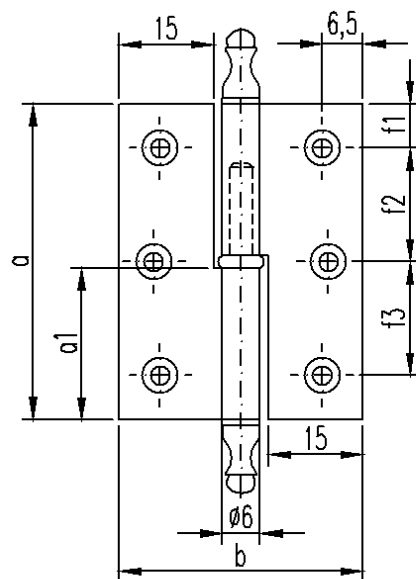

Verpackungseinheit: 10 Stück
Minderungen möglich

Maße in mm

Bandlänge	a	40	50	60
Rahmenlappen	a1	19	24	29
aufgeschlagene Breite	b	40	40	40
Rollen-Ø		6	6	6
Stift-Ø		3,5	3,5	3,5
Lappenbreite ab Rolle		17	17	17
Stegbreite		15	15	15
Anzahl der Schraublöcher		4	6	6
Für Senkholzschraube nach DIN 97 Ø		3	3	3
	f1	8	7	7
	f2	24	18	23
	f3	-	18	23
Lappenstärke	s	1,8	1,8	1,8

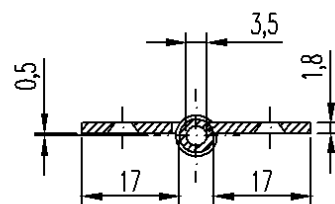

Artikelnummer

651

Ausführung:
6 mm Ø, gerade

Längen:
4. 40mm
5. 50mm
6. 60mm

Oberflächen:
01. Messing poliert
02. Messing matt
03. vernickelt matt
04. vernickelt poliert
05. altdeutsch - antik
06. brüniert
07. zinnfarbig
08. vergoldet
09. verchromt poliert
10. verchromt matt
11. schwarz
12. weiß
13. Tin 2.0
14. aranja

DIN Ausführung:
6. rechts
7. links

Abgerundete Ecken
0. kätig
4. vier abgerundete Ecken